

8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Bestellformular Modell UL 660

HEILER®

Ausstattung


- lift : Nach außen öffnend
- swing: pendelnd

Türanschlag links



Türanschlag rechts

- Höhe 1.500 mm
- Klarglas
- Klarglas mit cleantec
- individuelle Höhe _____ mm
- Weißglas
- Weißglas mit cleantec
- Sonderglas HEILER protect *
- Wanneneinbau VKG = Vorderkante Glas

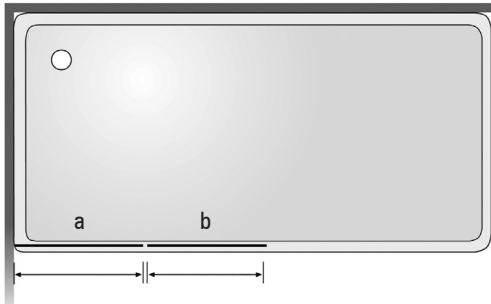

VKG a _____ mm (min. 200 mm)

VKG b _____ mm (max. 800 mm)

Griffvarianten: Standard rund Stangengriff eckig Kombination Griffknopf / Handtuchhalter

Stabilisationsstange: Glas/Wand flexibel (Ø 10 mm)

- Regellieferzeit (Deutschland ca. 10 Arbeitstage / Österreich ca. 15 Arbeitstage)
- Montage (Montagetermin nach Vereinbarung)
- Demontage & Entsorgung alter Duschabtrennung gewünscht (gegen Aufpreis)

Montage durch: _____

Lieferung an: _____

Wunschtermin für Anlieferung / Montage: _____ / _____

! Generell gilt:

- Bei Lotabweichungen der Wand > 8 mm muss ein exaktes Aufmaß erfolgen!
- Abweichungen in der Waagerechten max. 3 mm!

Kunde _____ Lieferadresse Montageadresse

Ansprechpartner	Name	Auftrags-Nr.
Straße	Straße	Aufmesser
PLZ/Ort	PLZ / Ort	Kunden-Nr.
Telefon	Telefon	Kommission
E-Mail	Wunsch Liefer- / Montagetermin	Bestell-Nr.

Dieses unilight-Modell hat serienmäßig folgende Ausführung:
 1.500 mm Höhe. Klarglas transparent, 8 mm stark. Scharniere massiv
 Messing, Glanzchrom, innen oberflächenbündig mit Hebe-Senk-Mechanismus.
 Inklusive eines HEILER Reinigungs-Sets.

Vermerke:

Hiermit bestelle ich verbindlich

_____ Datum _____ Unterschrift

* Basisglas (Klarglas transparent) mit langlebigem Schutz gegen Glas-Korrosion.
 10 Jahre Garantie auf Funktionalität der Glasoberfläche (Pflegehinweise beachten).