


# Bestellformular Modell UL 215

# HEILER®

**Türbreite**

- 550 mm
- 650 mm (optional ab Nischenmaß 900)
- 750 mm (optional ab Nischenmaß 1000)

Türanschlag links

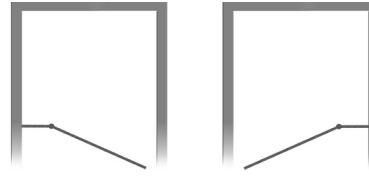

Türanschlag rechts



**Ausstattung**

- lift : Nach außen öffnend
- swing: pendelnd

- Höhe 2.000 mm
- Höhe 1.850 mm
- individuelle Höhe \_\_\_\_\_ mm
- Klarglas
- Weißglas
- Sonderglas HEILER protect \*
- Klarglas mit cleantec
- Weißglas mit cleantec

Wanneneinbau LNM = Lichtes Nischenmaß

Bodengleicher Einbau LNM = Lichtes Nischenmaß

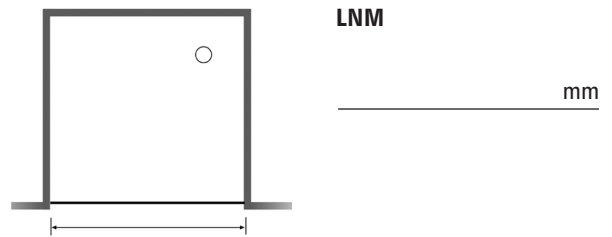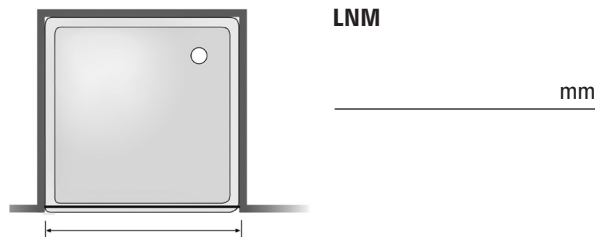

Griffvarianten:  Standard rund  Stangengriff eckig  Kombination Griffknopf / Handtuchhalter

Stabilisationsstange:  Glas/Wand flexibel (Ø 10 mm)

- Regellieferzeit (Deutschland ca. 10 Arbeitstage / Österreich ca. 15 Arbeitstage)
- Montage (Montagetermin nach Vereinbarung)
- Demontage & Entsorgung alter Duschaabtrennung gewünscht (gegen Aufpreis)

Montage durch: \_\_\_\_\_

Lieferung an: \_\_\_\_\_

Wunschtermin für Anlieferung / Montage: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**! Generell gilt:**

- Bei Lotabweichungen der Wand > 8 mm (Profilseite) muss ein exaktes Aufmaß erfolgen!
- Bei Lotabweichungen der Wand > 3 mm (Griffseite) muss ein exaktes Aufmaß erfolgen!
- Abweichungen in der Waagerechten max. 3 mm!

\_\_\_\_\_  Lieferadresse  Montageadresse

Kunde

Ansprechpartner	Name	Auftrags-Nr.
_____	_____	_____
Straße	Straße	Aufmesser
_____	_____	_____
PLZ/Ort	PLZ / Ort	Kunden-Nr.
_____	_____	_____
Telefon	Telefon	Kommission
_____	_____	_____
E-Mail	Wunsch Liefer- / Montagetermin	Bestell-Nr.
_____	_____	_____

**Dieses unilight-Modell hat serienmäßig folgende Ausführung:**  
 Klarglas transparent, 8 mm stark, Scharniere massiv Messing, Glanzchrom, innen oberflächenbündig mit Hebe-Senk-Mechanismus. Inklusiv eines HEILER Reinigungs-Sets

Vermerke:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Hiermit bestelle ich verbindlich**

\_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift

\* Basisglas (Klarglas transparent) mit langlebigem Schutz gegen Glas-Korrosion. 10 Jahre Garantie auf Funktionalität der Glasoberfläche (Pflegehinweise beachten).